


Auftrag: \_\_\_\_\_

PA: \_\_\_\_\_

Kunde: \_\_\_\_\_

BEMO SYSTEMS GmbH  
Max-Eyth-Straße 2  
D-74532 Ilshofen-Eckartshausen  
Germany

T: +49(0)7904 29899-60  
F: +49(0)7904 29899-61  
E: sales@bemo.com  
W: www.bemo.com

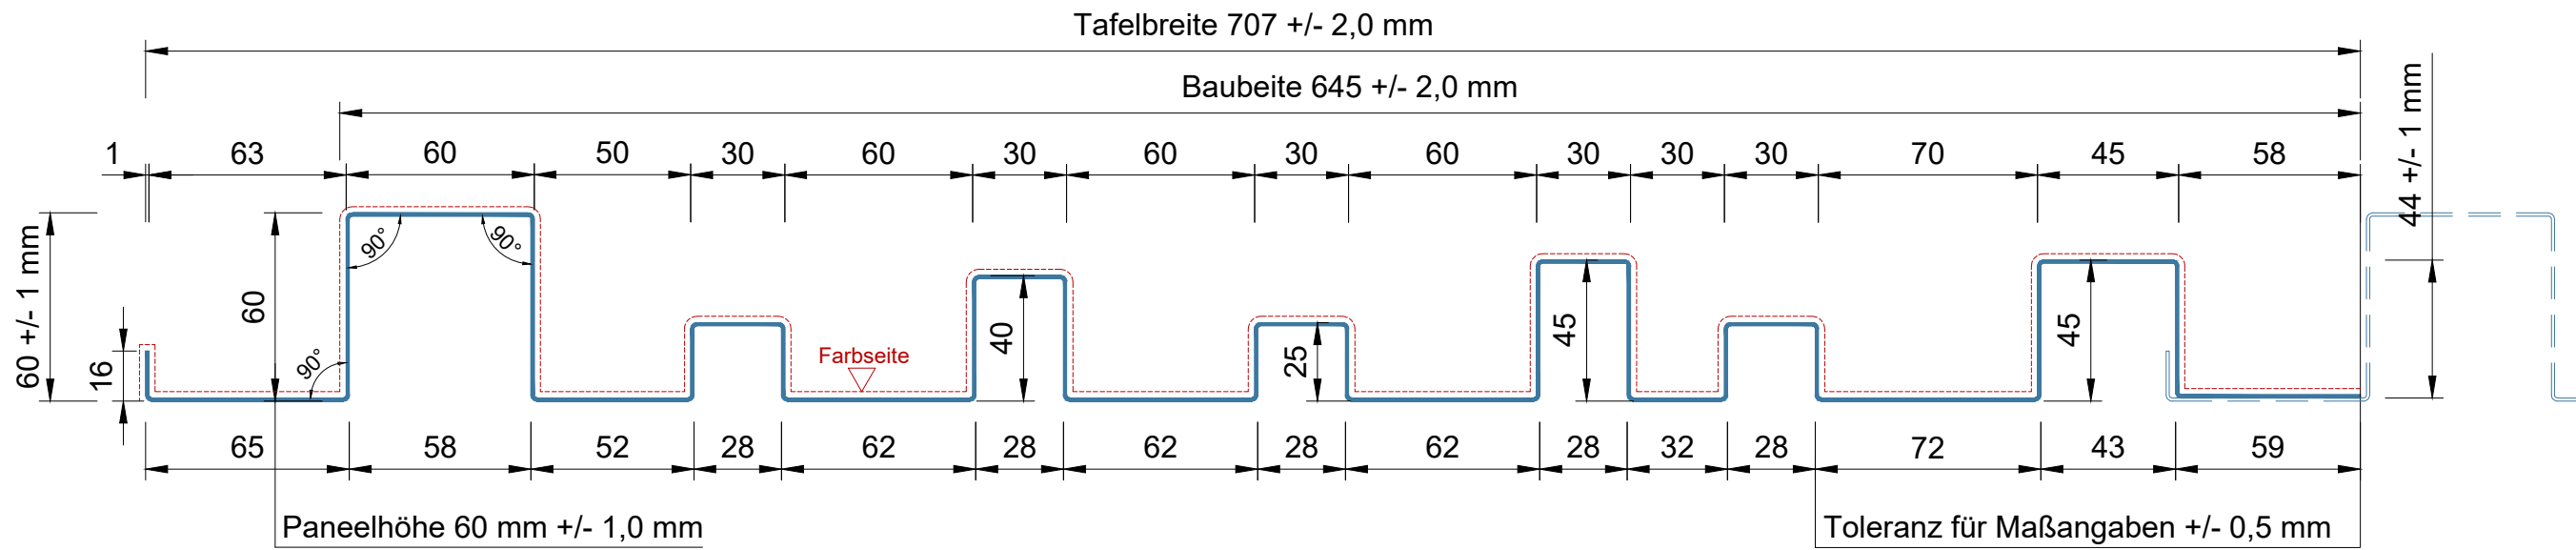

Toleranzen:      Paneelbreite    +/- 2,0 mm  
                          Paneelhöhe       +/- 1,0 mm  
                          Paneellänge    +/- 4,0 mm  
                          Gurtbreite      +/- 0,5 mm

Produktinformationen:

Tafelbreite	707 mm	Baubreite	645 mm
Materialien	Aluminium	Stahl	
Materialdicke	1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 3,0 mm	0,75; 0,88; 1,0; 1,25; 1,5 mm	
Materialgüte	DIN EN AW 3005 H46 oder ähnliche Güte nach DIN EN 485-2	DIN EN 10346:2009-07	
Beschichtung	Polyester, PVDF, BEMO-FLON PROTECT, BEMO-FLON-FEVE, keine Beschichtung		
Oberfläche	Stucco, gebürstet, Eloxal, vorbewittert, natur, beschichtet		
Lieferlängen	600 - 6.000 mm		
Erstellt von	B.Merz	Zeichenpfad	M:\CAD-Daten\02_Vorlagen\02_CAD\01_Profile\04_Paneele\06 - UNIKO MP\MPDatenblätter für Homepage\UNIKO MP - Datenblätter - Stand 2026-02-27.dwg
Erstellungsdatum	28.01.2026		

Bezeichnung:

**BEMO Fassadenpaneel**

BEMO-UNIKO

Typ:

**MP-60-645**

Aluminium t = 1,00 mm

Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der BEMO SYSTEMS GmbH. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Wir behalten uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder der Gebrauchsmustererteilung.

Stand:

28.01.2026